




NetCam SC 物候相机 (低温、带红外)

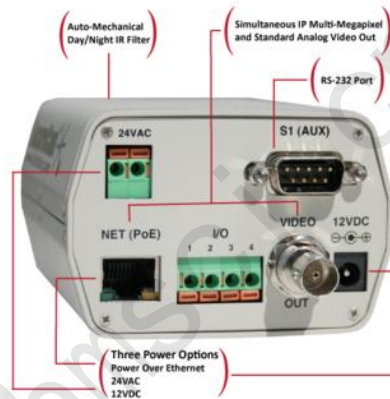

功 能：

- 日/夜机械式红外滤光片装置，自动或手动（在红外型号上）
- 自动/手动曝光
- 自动/手动色彩平衡，锐化
- 自动/手动雾度
- 不良像素更换
- 对比度增强，伽玛校正，DNR（数字降噪）
- 自适应图像分辨率（弱光）
- 将视频移动检测与动态视频带宽节省模式

特 征：

- 支持 IP 网络视频和同轴视频输出
- 输出 5 兆像素, 格式: 1080P, 720P 和 NTSC/PAL
- 15 倍闭路电视摄像头的超高分辨率



- 有内部/外部事件触发，可发送电子邮件，支持
- FTP 文件传输协议
- 设备供电：12VDC 或 24VAC
- 像素可调 1.3, 3 和 5 兆像素
- 集成视频以及运动检测
- 支持*低的工作温度：-40℃
- 自动日夜红外过滤器
- 直流自动光圈，虹膜识别
- 内置 Web 服务器
- NetCam SC 高清网络摄像机

系统 CPU:

- uClinux 操作系统/Coldfire 处理器
- 内置的 web 服务器, 远程登录服务器, 电子邮件客户端和 FTP 客户端
- 支持的协议: TCP / IP、HTTP、FTP、ARP、NTP、Telnet, 日期, X / Y / Zmodem
- 32 mb 存储, 4 mb 的闪存, 32 mb 成像缓冲区
- 安全: 密码保护的用户帐户用于查看和配置 NetCam SC
- 接口 (连通性)
- 1x 10/100--base T 以太网 RJ-45, PoE 802.3af (对以太网)
- 1 x BNC 视频输出 (NTSC / PAL)
- 1 x DC 自动虹膜连接器
- 1 x RS-232 串口, DB9 插口, 115.2Kb
- 1 x 独立的数字报警输入
- 1x 独立的继电器额定 28VDC 2A or 125VDC 0.5A

物理特性:



- 体积: 82mm x57mm x112mm
- 包括(可移动)三脚架增加 10.1mm 的高度
- BNC 连接器添加 18mm 长度
- 包括镜头长度增加了 27.9 毫米
- 重量: 397 克
- 箱子: 铝蛤壳体、锌白铜合金封面
- 安装: 通用 $\frac{1}{4}$ 三角架, 顶部或底部的相机
- 工作温度范围: $-40^{\circ} + 48^{\circ} \text{C}$
- 供电: 10-20VDC 500 mA @ 12 v
- EMI 批准: FCC, **, CE (EN55024)

成 像:

- 所有型号: RGB, CMOS, 传输达 30 帧每秒
- CAM-SEC5 / 红外: 2592 x1944 , CAM-SEC3 / 红外: 2048 x1536 , CAM-SEC1 / 红外: 2048 x976
- 感光度: 0.3 勒克斯, 在红外模式下 0 勒克斯 (IR 模型 w / 红外照明器)
- 自动(手动)日夜机械红外过滤器机制 (IR 模型)
- 视频输出 BNC 连接器, 允许观看标准的闭路电视监控, MUX, DVR 视频
- 曝光区间: 1/48,000 秒至 0.7 秒
- 自动/手动曝光, 自动/手动色彩平衡, 锐化, 自动/手动模糊, 有缺陷的像素替换
- 对比度增强, 伽马校正, DNR (数字降噪), 自适应图像分辨率 (低光)
- 集成视频移动探测
- 可定制日期/文本覆盖
- 图像格式: JPEG、M-JPEG, 可调质量/文件大小
- 物镜: 行业标准 CS-Mount (C-Mount 兼容)